


1 Deckel

mit oder ohne Schutzkante gemäss
Detail o / e / d

Material: Chromstahl / Messing / Bronze


1 Kabelaustrittsöffnung



2 Einsatz

mit Kabelaustritt

pulverbeschichtet RAL-9006



3 Rahmen

in Aluminiumpressprofil

mit oder ohne Schutzkante gemäss
Detail o / e / d

Material Steckkante:
Chromstahl / Messing / Bronze

Abschalungskiste für Unterlagsboden,
auf Kundenwunsch

minimale Höhe 55 / 90 / 150 mm

maximale Höhe 300 mm

F = Anzahl FLF-Plätze

160 x 160 / 2 / o

15401602

160 x 160 / 2 / e

15411602

160 x 160 / 2 / d

15421602

160 x 160 / 4 / o

15401604

160 x 160 / 4 / e

15411604

160 x 160 / 4 / d

15421604

160 x 160 / 6 / o

15401606


160 x 160 / 6 / e

15411606

160 x 160 / 6 / d


15421606

ohne Schutzkante



Detail o


Rahmen
mit Schutzkante



Detail e

10 / 15 / 20 / 25 / 30


Rahmen und Deckel
mit Schutzkante



Detail d

10 / 15 / 20 / 25 / 30


160 x 160

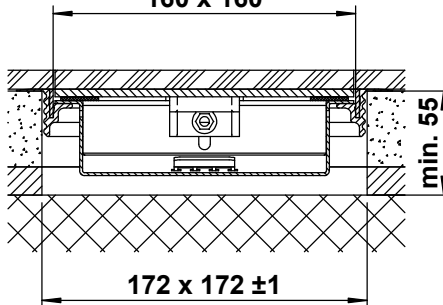

172 x 172 ±1

min. 55


160 x 160

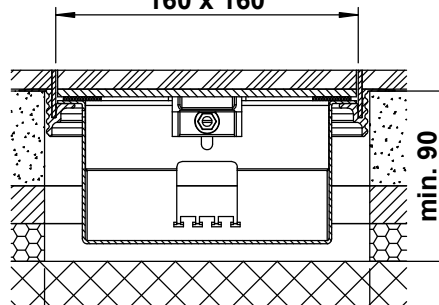

172 x 172 ±1

min. 90

160 x 160

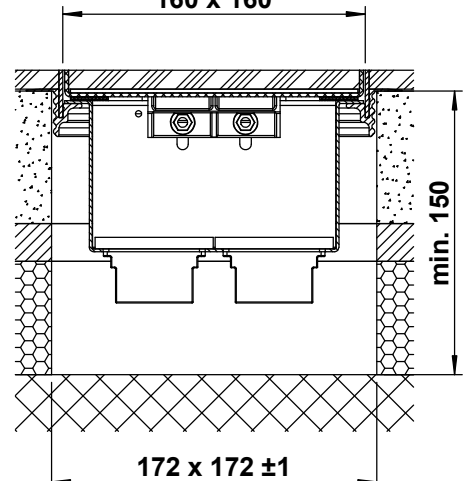

172 x 172 ±1

min. 150