

1 Deckel

mit oder ohne Schutzkante gemäss Detail o / e / d

1 Kabelaustrittsöffnung

2 Einsatz

mit Kabelaustritt

mit Klemmensteg (200x200 / 240x240)

pulverbeschichtet RAL-9006

3 Rahmen

in Aluminiumpressprofil

mit oder ohne Schutzkante gemäss Detail o / e / d

Abschalungskiste für Unterlagsboden, auf Kundenwunsch

minimale Höhe 55 mm

maximale Höhe 300 mm

F = Anzahl FLF-Plätze

180 x 180 / 4 / o

15301804

180 x 180 / 4 / e

15311804

180 x 180 / 4 / d

15321804

200 x 200 / 4 / o

15302004

200 x 200 / 4 / e

15312004

200 x 200 / 4 / d

15322004

240 x 240 / 6 / o

15302406


240 x 240 / 6 / e

15312406

240 x 240 / 6 / d


15322406

ohne Schutzkante



Detail o


Rahmen mit Schutzkante



Detail e

10 / 15 / 20 / 25 / 30

Rahmen und Deckel mit Schutzkante

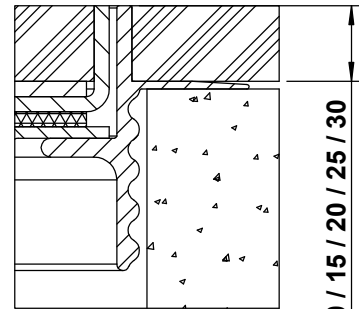


Detail d

10 / 15 / 20 / 25 / 30


180 x 180

200 x 200


240 x 240

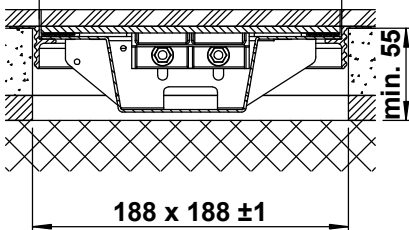

188 x 188 ±1

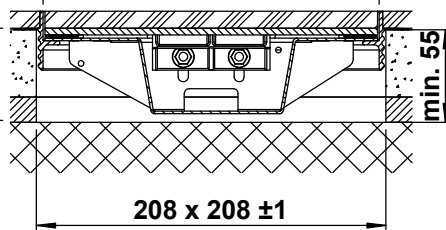

208 x 208 ±1

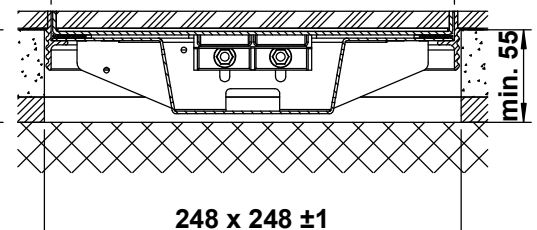

248 x 248 ±1