

1 Deckel

mit Schutzkante 20 / 25 / 30

in Chromstahl

1 Kabelaustrittsöffnung

2 Einsatz

mit Kabelaustritt

pulverbeschichtet RAL-9006

3 Rahmen

mit Schutzkante 20 / 25 / 30

in Chromstahl

Nivelliervorrichtung

Neoprenlager / Schwingelemente

provisorische Holzabdeckung


minimale Höhe 90 mm

maximale Höhe 300 mm

F = Anzahl FLF-Plätze

100 x 100 / 1

15621001

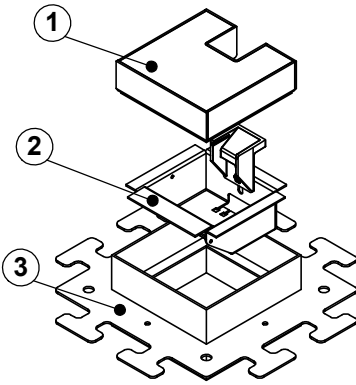

120 x 120 / 1

15621201

